平坦部　歩行型のみ侵入可　傾斜部　治療部

900　900　900　900

100

300　300

225　225　225

φ50,深さ30

1125　900　750　900

傾斜部側面図

135　225　270　315

150　150　150

90 90 90 90 90 90 90

50　450

900

W25,L45,H25

450　225　225　225

225　225　225　225　225　225　225

900

450

225　225　225　225

450

900　900　900　900　900

大仏上面

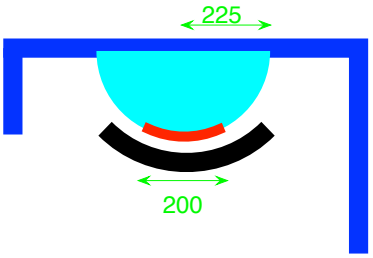

大仏正面



虫歯マグネットや
お歯黒マグネットの
配置は、別記ルール
を参照。

位置決め用補助具

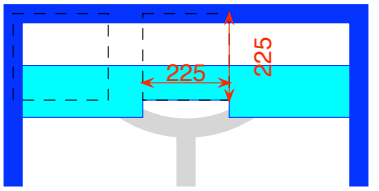

自律部門では、位置決めのための
取り外し可能な補助具を準備する。
必要に応じて利用しても良い。
補助具は、アゴ下の位置決めのため、
幅225(高さ20mm)の凹形状。

傾斜部のイメージ